







KONTOR-, MANDSKABS- OG LAGERFACILITETER

2026

HOVEDNUMMER	**72 11 29 00**
VIBY SJ.	72 11 29 00
BRØNDBY	72 11 29 01
MIDDELFART	72 11 29 02
RØDBY	72 11 29 03
AARHUS	72 11 29 04

ZEPPELIN® CAT THE Rental STORE

WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM



VORES KATALOGER



PAVILLONER





LIFTE
2026





ENTREPRENØRMATERIEL
2026



Komplet udlejningsprogram

Zeppelin Rentals totalprogram for udlejning af kontor-, mandskabs- og lagerfaciliteter omfatter alt til den moderne byggeplads. Vores servicepakker sikrer, at de mindste detaljer også er på plads – f.eks. inventar, rengøring, hjertestarter og meget andet.

Zeppelin (tidligere CP) har siden 1986 været en prokativ aktør i udlejningsbranchen og har deltaget i nybyggeri og renoveringsprojekter overalt i Danmark. Vi har derfor solid erfaring med udlejning til både de mindre, korterevarende byggeprojekter og til de helt store, der løber over flere måneder eller år.

Vores grej imødekommer moderne byggeris krav om høj komfort, reduktion af energiforbruget og mindst mulig belastning af miljøet – faktorer, der skaber
merværdi for både byggeproces, mennesker og miljø.

Vi har også alt det andet til byggeprojektet

Ud over vores kontor-, mandskabs- og lagerfaciliteter udlejer vi også DRA-certificeret entreprenørmateriel og lifte. Vores kvalitetssikringssystem, der lever op til DRA's krav, sikrer, at alt grej er testet før udlejning og funktionsdueligt fra første dag.

Vi kan også tilbyde indretning og drift af både små og store byggepladser samt udlejning af pavilloner. Vores pavilloner kan indrettes til komfortable byggepladskontorer og lever naturligvis op til gældende bygningsreglementer for permanente kontorarbejdspladser.

Alt det kan I læse mere om i vores øvrige kataloger og på www.zeppelin-rental.dk.

Vores medarbejdere ved, hvad de taler om

Vores konsulenter og udlejere har alle solid indsigt i og erfaring med byggebranchen. De ved derfor, hvad et byggeprojekt kræver: at infrastruktur, logistik og faciliteter skal være gennemtænkt og på plads fra dag 1, og at det rigtige grej er til rådighed. For jer som kunde sikrer det, at I får en mere effektiv byggeproces og dermed et optimeret byggebudget.

Personlig kontakt fra start til slut

I Zeppelin Rental vægter vi kundeservice højt. Derfor kan I fra starten få én fast Zeppelin-kontakt, som i tæt samarbejde med jer finder de løsninger, der passer til netop jeres byggeprojekt, og som også vil være jeres faste kontakt, når eller hvis der opstår nye behov undervejs i jeres byggeproces.

Indhold

Mandskabsfaciliteter 7
Kontorfaciliteter 15
Sanitetsfaciliteter 23
Lagerfaciliteter 26
Hotelløsninger 28
Servicepakker 29
Trappesystem 30
Vintersikring af byggepladsen 30

FORBEHOLD

Produktinformation: Alle produktfotos er vejledende.

Fejl o.l.: Zeppelin Rental Danmark A/S tager forbehold for og kan ikke holdes juridisk ansvarlig for eventuelle trykfejl eller fejl eller manglende/forkert information i tegningerne af de enkelte produkter.


GENERELLE BETINGELSER OG FORSIKRING
Zeppelin Rental Danmark A/S' generelle salgs-, leje- og leveringsbetingelser, herunder forsikringsforhold, kan læses på www.zeppelin-rental.dk.

Stikordsregister

4-mands 20' container 9
4-mands letvogn 8
4-mands miljøletvogn 10
4-mands poinérletvogn 9
6-mands letvogn 8
6-mands miljømodul 10
9 m^3 container, standard 25
10' container, isoleret, m/ lys og varme .. 20
10' container, standard 25
10-mands modul 7
10-mands modul, Multi-Line 7
15-mands omklædningsmodul 11
20' container m/ sidedørsåbning 25
20' container m/ sidedørsåbning, isoleret, m/ lys og varme 25
20' container, isoleret, m/ lys og varme . 25
20' container, standard 25
20' container, værksted, isoleret, m/ lys og varme 25
20-mands omklædningsmodul 11
Badmobil 1 22
Badmobil 3 24
Byggeledermodul 14
Byggeledermodul Plus 14
Containere 24
Containere, isolerede 25
Containere, sidedørs 25
Containere, specialbyggede 25
Containere, standard 25
Containertilbehør 25
Container, VVS, isoleret m/ lys og varme 25
El-tilslutning 27
Energi-Cab 5
Energimærkning 4
Energioptimering 4
Energireducerende moduler 4
Entrémodul 16
Formandsmodul 15
Formandsmodul Plus 15
Førstehjælpsenhed 12
Førstehjælpspakke 27
Hjertestarter 27
Hotelløsninger 26
Inventar 27
Kontorcontainer 10' & 20' 20
Kontorfaciliteter 14
Kontorinventar 27
Kontorletvogn 19
Kværnbrønd 27
Kværn 27
Lagerfaciliteter 25
Levering 5
Mandskabsfaciliteter 7
Miljøletvogn 10
Miljømoduler 10
Moduler m/ åben langside 20
Moduler, startpakke til 27
Myndighedsgodkendelser 5
Omklædningsmoduler 11
Opretstående toilet m/ tank 23
Opretstående toilet m/ tilslutning 22
Poinérletvogn 9
Rengøring 27
Repossystem 28
Sanitetsfaciliteter 21
Serviceartikler 27
Servicepakke 27
Sidedørscontainere 25
Sidedørscontainere, isoleret, m/ lys og varme 25
Specialbyggede containere 25
Standardcontainere 25
Startpakke til moduler 25
Tilbehør til containere 25
Tilbehør til moduler 27
Tilmelding 5
Tilslutninger 27
Tilslutning, kværn og kværnbrønd 27
Toilet, opretstående m/ tank 23
Toilet, opretstående m/ tilslutning 23
Transport 5
Trappe- og repossystem 28
Vintersikring af byggepladsen 28
VVS-tilslutning 27
Åben langside-modul m/ køkken, 1 åben langside 19
Åbenlangside-modul, 1 åben langside ... 18
Åben langside-modul, 2 åbne langsider 18





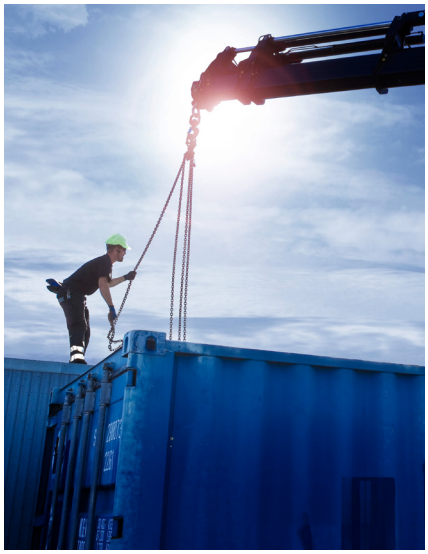



ZEPPELIN RENTAL ER DRA-CERTIFICERET

Zeppelin Rental er DRA-certificeret. Det betyder, at vi efterlever de krav, som DRA fordrer i relation til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

DRA-certificeringen er etableret af Materielsektionen i Dansk Byggeri og kræver, at materieludlejeren lever op til specifikke procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljøstyring.

Kvalitetsstyring
Det fysiske materiel, der udlejes til kunderne, skal være sikkert at anvende og af høj kvalitet. DRA-certificeringen omfatter selvkørende entreprenørmaskiner, personlifte, skurvogne, pavilloner, stilladser, arbejdsplatforme, løftegrej og elektrisk håndværktøj. DRA-certificeret materiel er omfattet af lovpligtig kontrol og skal igennem et omfattende sikkerheds- og kvalitetseftersyn på et godkendt værksted en gang om året.

Miljøstyring
Det andet element i DRA-certificeringen handler om materieludlejerens miljøstyring. Med intervaller, der ikke må overstige tre år, skal miljøpåvirkningerne kortlægges. Materieludlejeren vil typisk have fokus på bygningers og materiels energiforbrug, generelt resurseforbrug, håndtering af farligt affald og faciliteter til at undgå spild. Målsætningen med miljøstyringen er at sikre en høj grad af ansvar og etik i omgangen med resurserne og miljøet. Målet er at reducere materieludlejerens resurseforbrug og påvirkning af miljøet mest muligt.

Arbejdsmiljøstyring
Ledelsen i den DRA-certificerede udlejningsvirksomhed skal sikre, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation efter Arbejdstilsynets regler. Desuden skal der udarbejdes en beredskabsplan, der som minimum forholder sig til ulykker, uheld, brand, gasudslip, eksplosioner og forurening. Arbejdsmiljøstyringen skal derudover indeholde procedurer for omgang med kemikalier, en garanti for, at de ansatte altid har relevante værnemidler til rådighed, og en rygepolitik.


ZEPPELIN RENTALS MODULER ER ENERGIMÆRKEDE

CLASSIC-LINE	BLUE-LINE	GREEN-LINE
OPVARMNING - Elvarme	OPVARMNING - Elvarme - Natsænkning (normalt) kl. 17 - 04	OPVARMNING - Radiatorer sættes til frostfri (5°) - På toilet sættes radiator til 20° - Som supplerende varmeforsyning opsættes varmepumpe
LYS - Lysstofrør	LYS - Installeret med pirsensor (indstillet til 12 min.) - På toilet monteret lavenergipæ-rer (pirsensor her indstillet til 5 min.)	LYS - Installeret med pirsensor (indstillet til 12 min.) - På toilet monteret lavenergipæ-rer (pirsensor her indstillet til 5 min.)
MÆRKNING Opklæbning af tydeligt Classic-Line-mærkat på dør	MÆRKNING Opklæbning af tydeligt Blue-Line-mærkat på dør	MÆRKNING Opklæbning af tydeligt Green-Line-mærkat på dør
BEMÆRK: Classic-line opgraderes løbende og vil udgå		

REDUCÉR ENERGIFORBRUGET MED ZEPPELIN RENTALS ENERGIMODULER

Ud over vores standardmodul, Classic-Line, tilbyder vi modulty-perne Blue-Line og Green-Line, som reducerer el-forbruget til opvarmning.

Søjlediagram:
Klinisk måling af modulernes årlige el-forbrug til varme
(kWh omregnet til graddage)

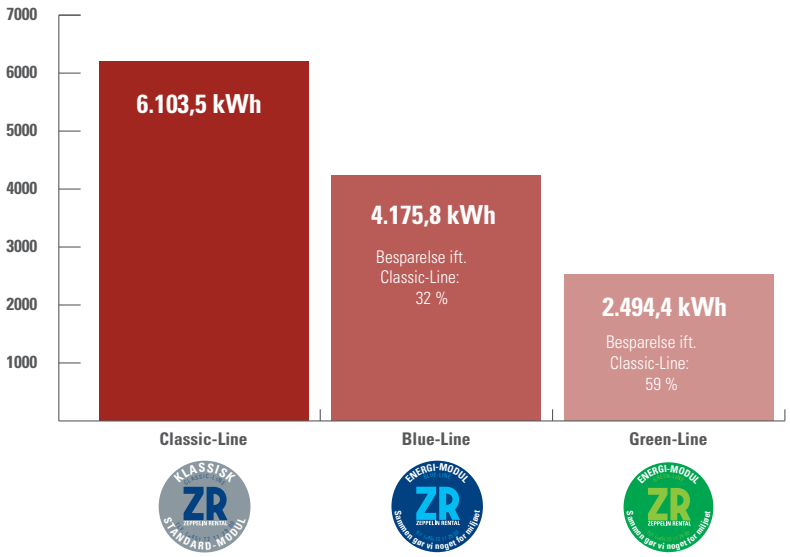


ZEPPELIN RENTALS ENERGI-CAB-OPSTILLING REDUCERER ENERGIFORBRUGET MED OP TIL 49 %

Samler man for eksempel 10 moduler i én opstilling, reduceres klimaskærmens overflade. Kombineres en samlet opstilling med afblænding/afpropning mellem modulerne (så der skabes stillestående luft i hulrummene), kan det årlige energiforbrug til varme reduceres med helt op til 49 %*.

Søjlediagram:
Årligt el-forbrug til varme med og uden Zeppelin Rentals Energi-Cap

*Denne reducering kan kun opnås ved en kvadratisk opstilling.

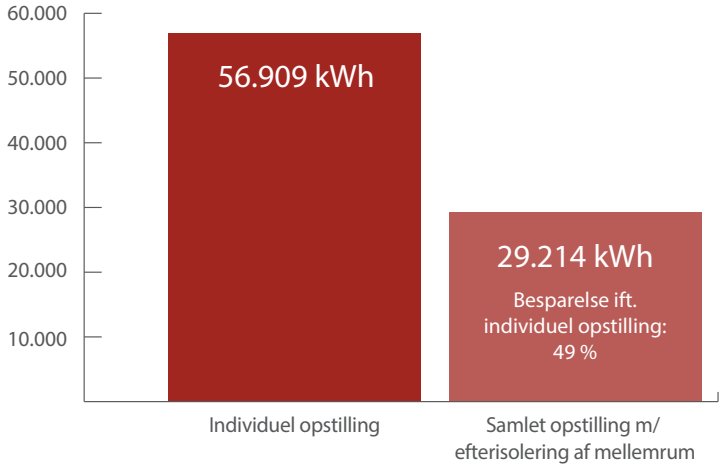

HURTIG LEVERING OG KORREKT OPSTILLING

Vi besigtiger gerne opstillingsstedet

Det kan være svært at vurdere, om en lastbil kan komme ind på en opstillingsadresse, eller hvor stor en kran der kan anvendes til at opstille en enhed. Vi tilbyder derfor at besigtige en opstillingsadresse og dens adgangsveje inden levering, så opstillingen kan foregå hurtigt, smidigt og sikkert.

Hurtig levering med egen lastbilflåde

Zeppelin Rental har egen lastbilflåde, herunder specialbyggede kranbiler til transport og opstilling af moduler.

Dermed er vi ikke afhængige af eksterne vognmænd og skal "holde i kø" for at få en transport, men kan levere inden for kort tid. Alle vores chauffører har solid erfaring med transport og opstilling.

Zeppelin Rental kan stå for tilmelding og myndighedsgodkendelser

Zeppelin Rental tilbyder at varetage:


- al kommunikation med myndighederne
- udarbejdelse af skilteplaner
- afspærring med korrekt skiltning
- udfærdigelse af de nødvendige ansøgninger for tilmelding
- andre/uforudsete tilmeldingsopgaver

MANDSKABSFACILITETER




10-MANDS MODUL

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,00 x 9,60 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar	10 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 1 stk. 6-mandsbord 10 stk. kantinestole 1 stk. tørreskab 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opslagstavle 1 stk. skraldespand	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

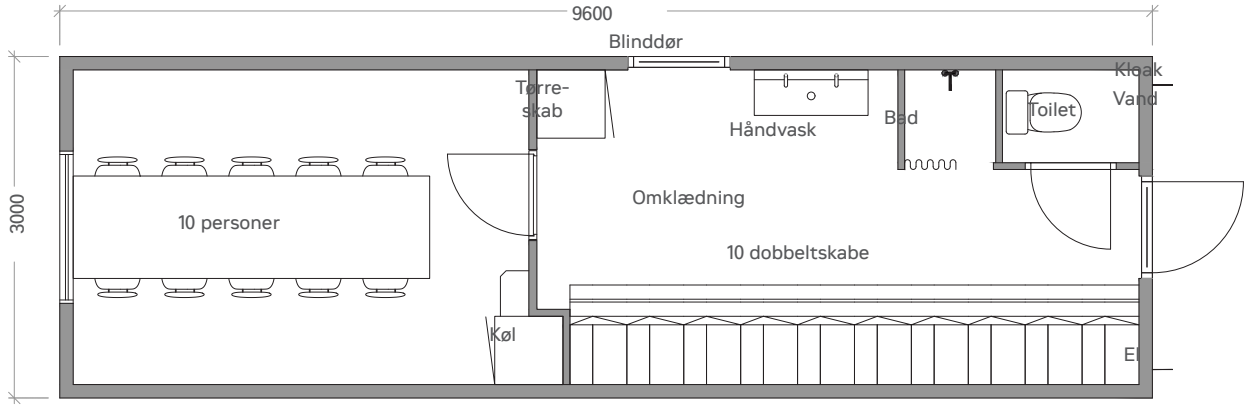


10-MANDS MODUL, MULTI-LINE (m/ køkken)

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,60 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar Spiserum kan sammenbygges	10 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 1 stk. 6-mandsbord 10 stk. kantinestole 1 stk. tørreskab 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opslagstavle 1 stk. skraldespand	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

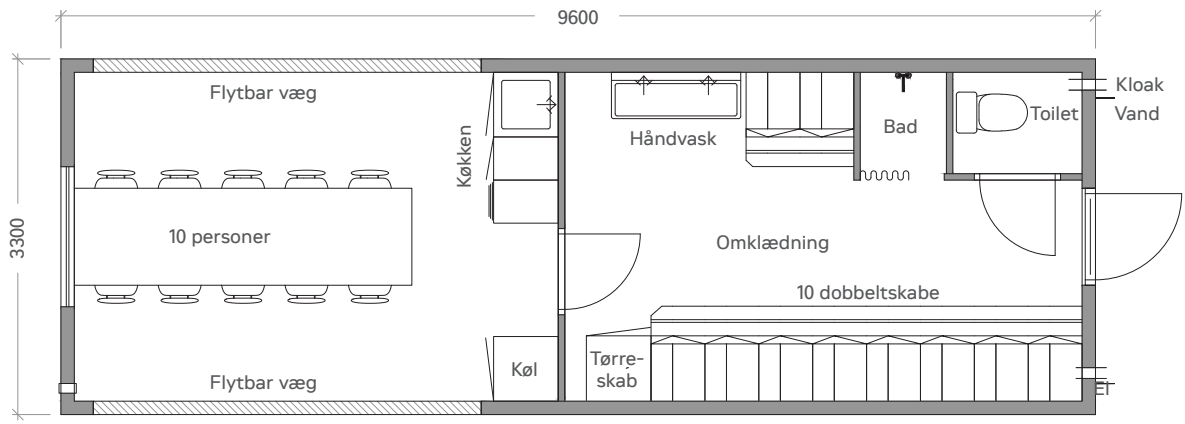


6-MANDS LETVOGN

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,50 x 7,30 m ekskl. træk Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 2.100 kg Sanitet: Toilet og bad	6 stk. dobbeltskabe 1 stk. 6-mandsbord 6 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. skraldespand	El: 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

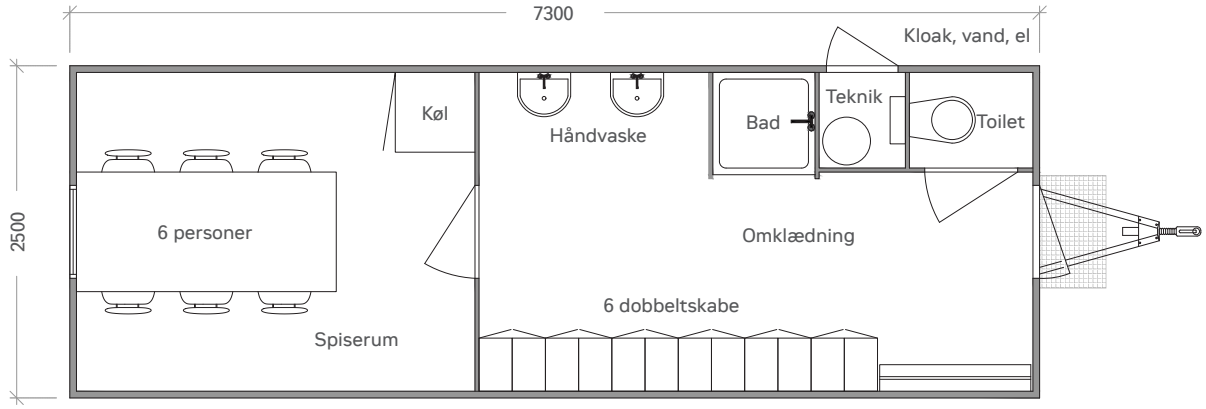

4-MANDS LETVOGN


OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,30 x 5,70 m ekskl. træk Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 1.500 kg Sanitet: Toilet og bad	4 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 4 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. skraldespand	El: 230 V, CEE rød, 13 amp / 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

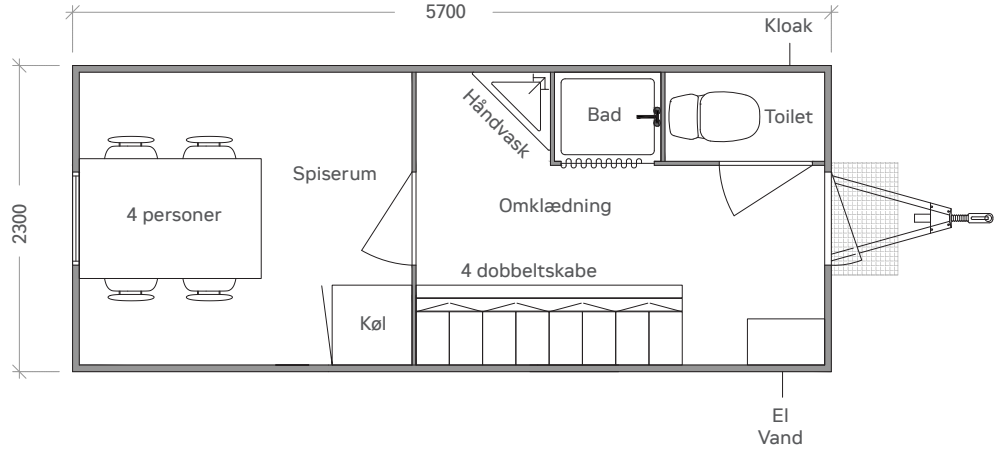

4-MANDS PIONÉRLETVOGN


OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,30 x 6,60 m ekskl. trækstang Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 2.000 kg Sanitet: Toilet og bad	4 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 4 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. skraldespand	El: 230 V, CEE blå, 13 amp / 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Pumpe via tank Vandtilgang: ½"

Kan anvendes vha. indbygget latrin- og vandtank samt gas.

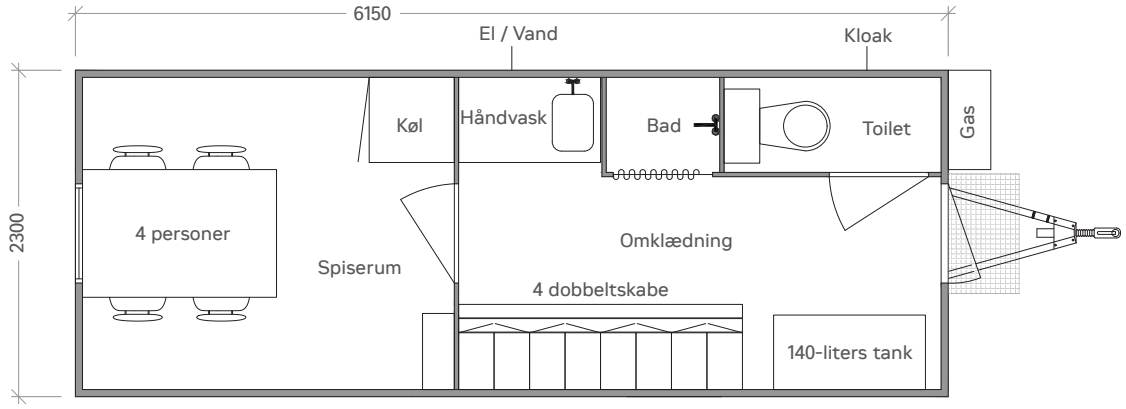


4-MANDS 20' CONTAINER

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,44 x 6,06 m Udv. højde: 2,59 m Indv. loftshøjde: 2,28 m Vægt: Ca. 3.500 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar	4 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 4 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opslagstavle	El: 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

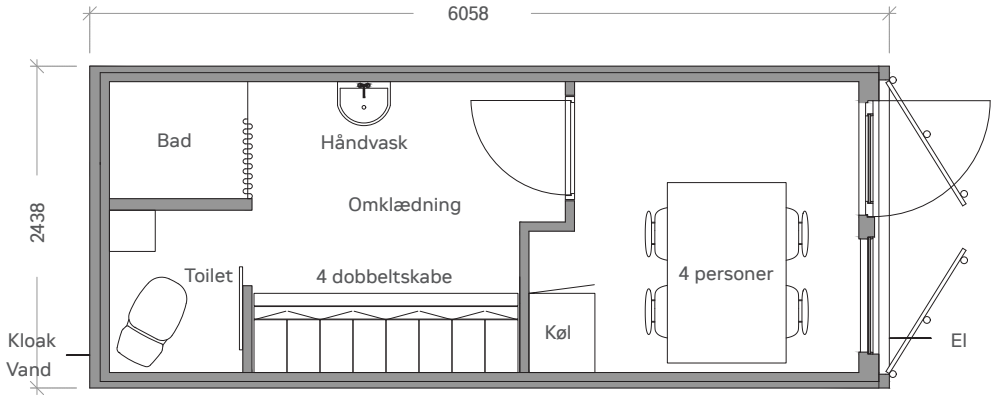


6-MANDS MILJØMODUL

TIL ASBEST-, KLOAK- OG EPOXYARBEJDE	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,00 x 9,60 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Sanitet: Toilet og bad Opdelt i ren/beskidt omklædning	2 x 6 stk. enkeltskabe 1 stk. 6-mandsbord 6 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. skraldespand	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

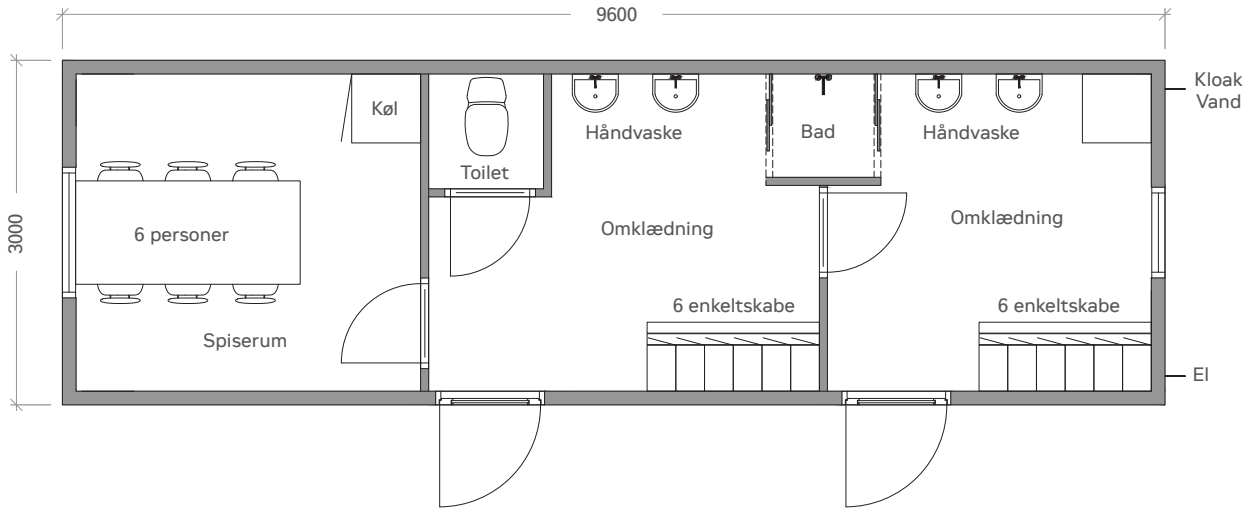


4-MANDS MILJØLETVOGN

TIL ASBEST-, KLOAK- OG EPOXYARBEJDE	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,30 x 6,60 m ekskl. træk Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 2.000 kg Sanitet: Toilet og bad Opdelt i ren/beskidt omklædning	2 x 2 stk. dobbeltskabe 1 stk. 4-mandsbord 4 stk. kantinestole 1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. skraldespand	El: 400 V, CEE rød, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

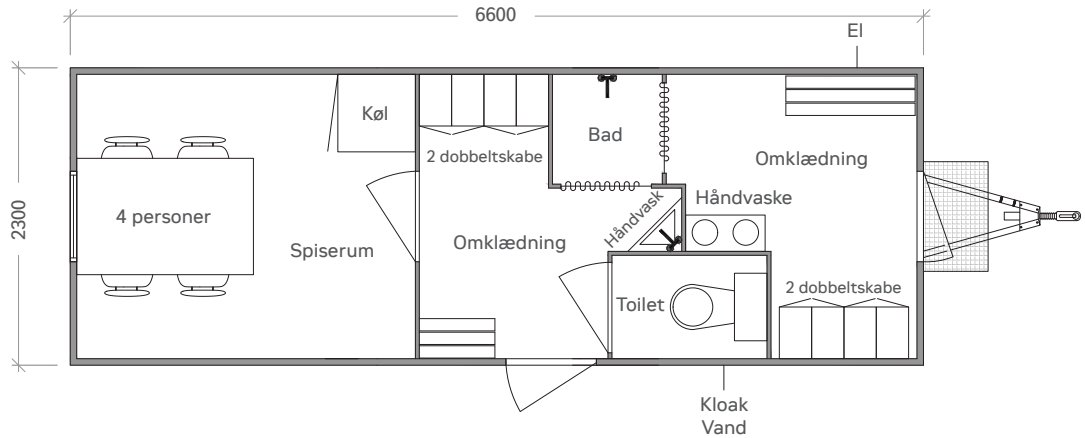


15-MANDS OMKLÆDNINGSMODUL

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,90 x 8,45 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar	15 stk. dobbeltskabe 2 stk. tørreskabe	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

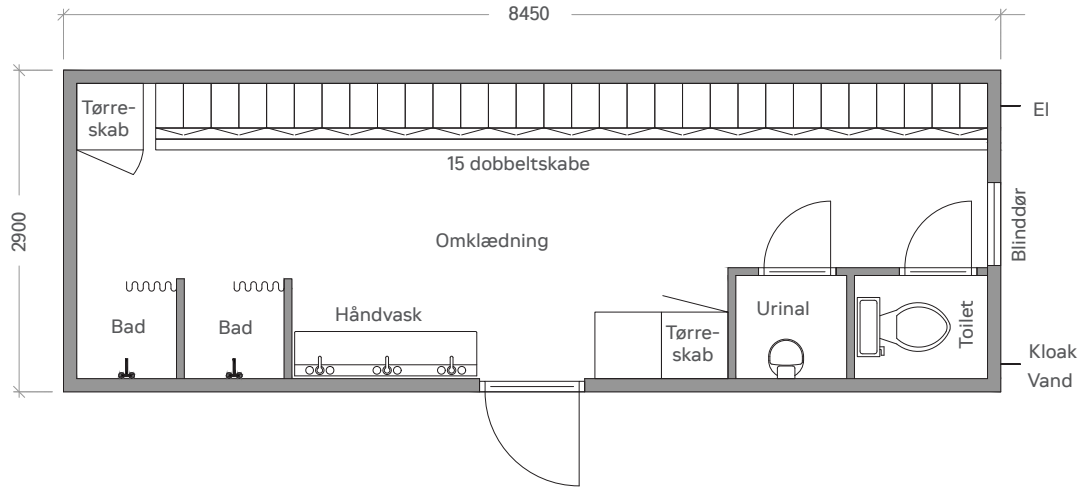


20-MANDS OMKLÆDNINGSMODUL (m/mellemgang)


OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,26 x 10,60 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 6.400 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar	20 stk. dobbeltskabe 2 stk. tørreskabe	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

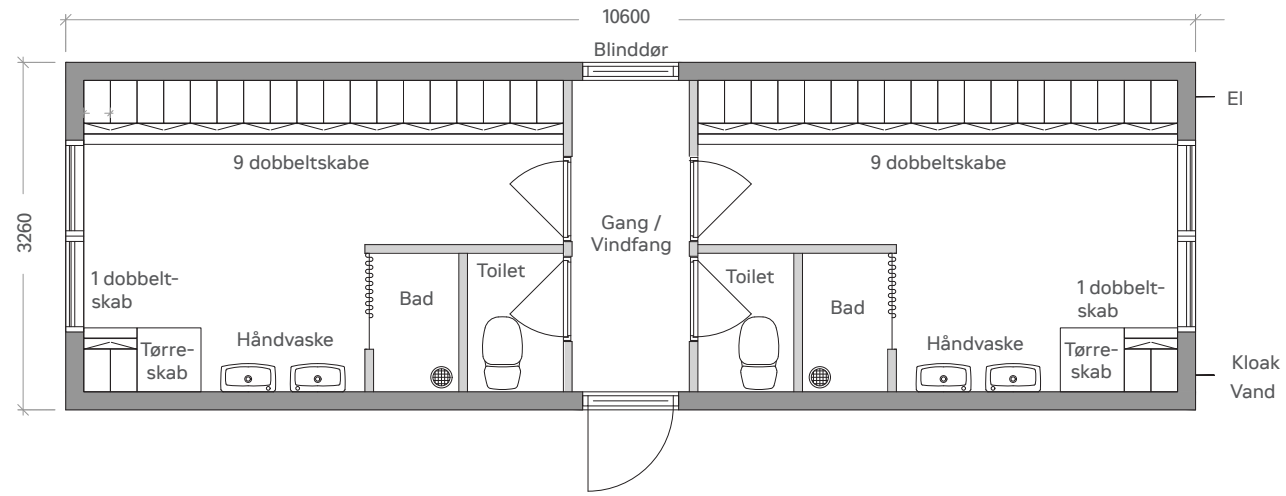

FØRSTEHJÆLPSENHED

FAKTA	INDHOLD	TILSLUTNINGER
Mål: 1,20 x 1,40 m Udv. højde: 2,75 m Indv. loftshøjde: 2,30 m Vægt: Ca. 700 kg	Kranbåre Foldebåre 2 stk. tæpper Brandtæppe Førstehjælpskasse Øjenskylstation m/ 6 ampuller 6 kg pulverslukker Stol Spejl Kan suppleres med hjertestarter	El: 230 V, CEE blå, 13 amp

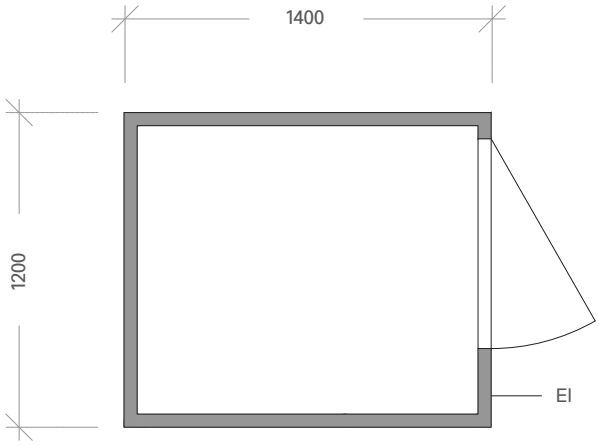

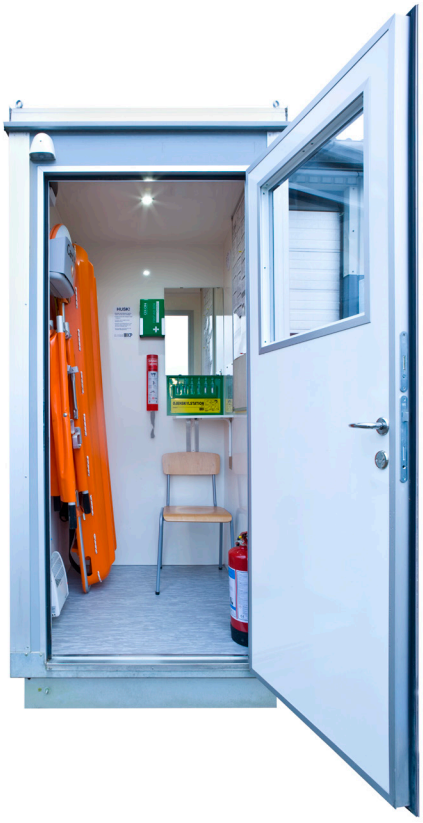




KONTORFACILITETER




BYGGELEDERMODUL (m/ trinette)

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.100 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar Flytbar skillevæg Kan sammenbygges	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

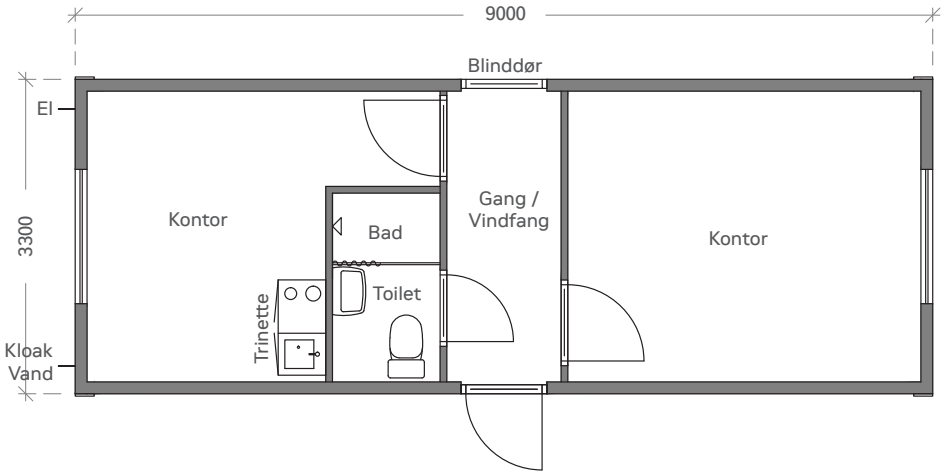


BYGGELEDERMODUL PLUS (m/ køkken)

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.100 kg Sanitet: Toilet og bad Stabelbar Flytbar skillevæg Kan sammenbygges	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opvaskemaskine Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

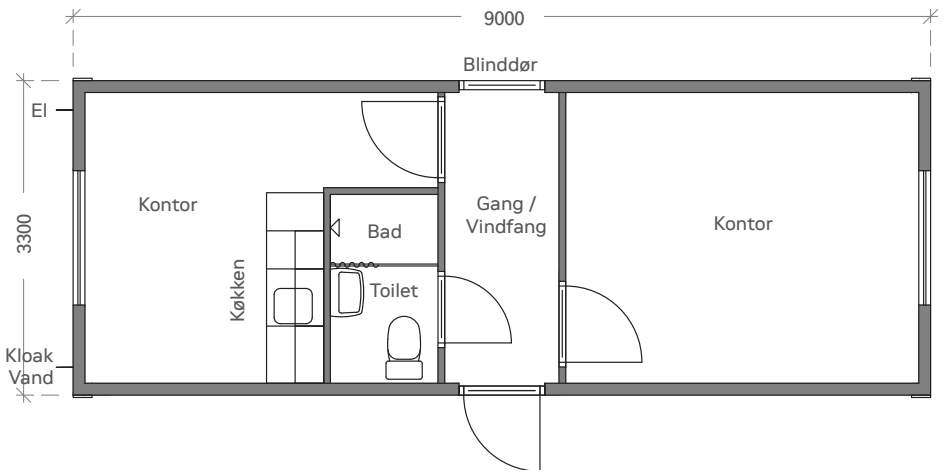


FORMANDSMODUL (m/ trinette)

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.100 kg Sanitet: Toilet Stabelbar	Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

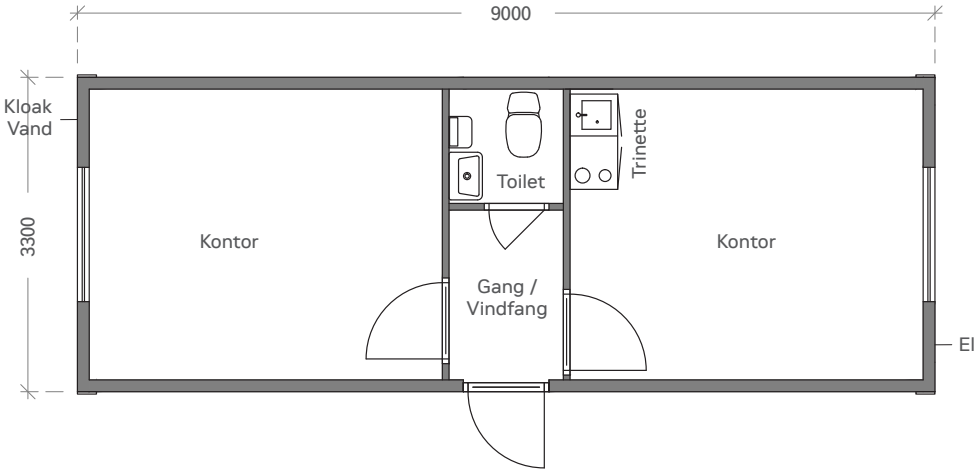


FORMANDSMODUL PLUS (m/ køkken)

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTARLISTE	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.100 kg Sanitet: Toilet Stabelbar	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opvaskemaskine Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

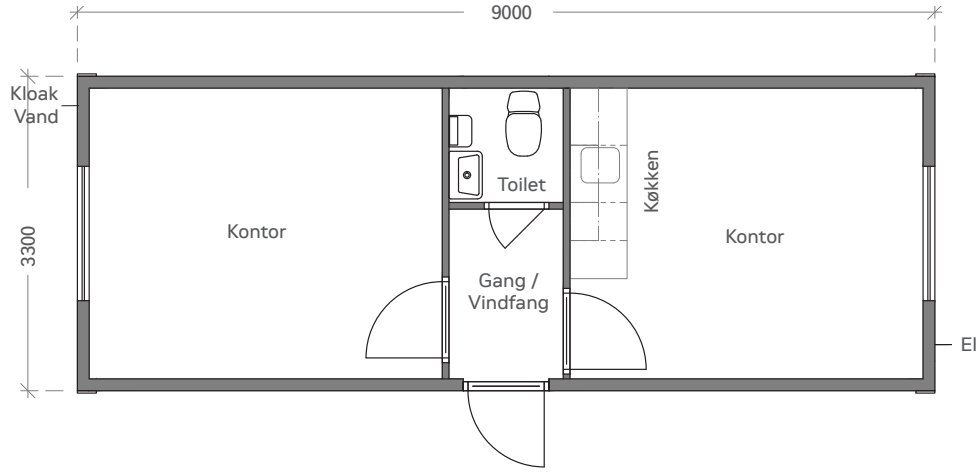


ENTRÉMODUL (m/ tekøkken)

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 5.400 kg Sanitet: Toilet Flytbar væg Stabelbar Kan sammenbygges	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. skraldespand	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

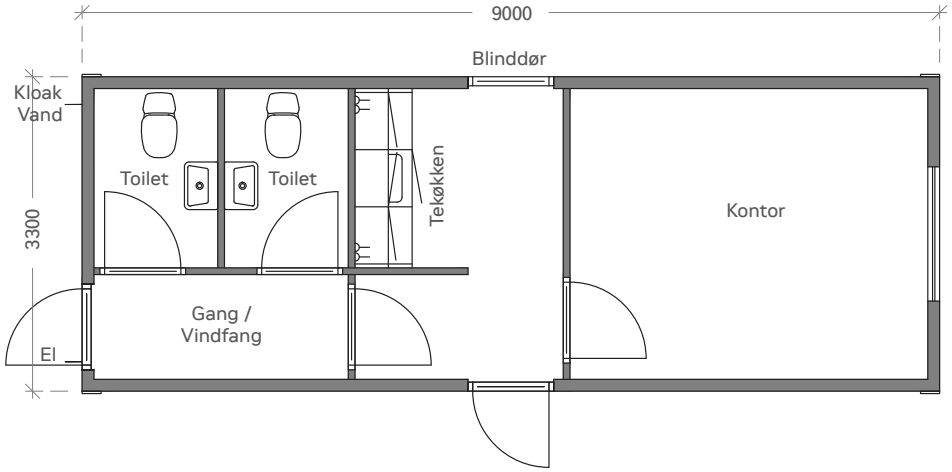


KONTORMODUL 1 RUM

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.400 kg Stabelbar Kan sammenbygges	Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp

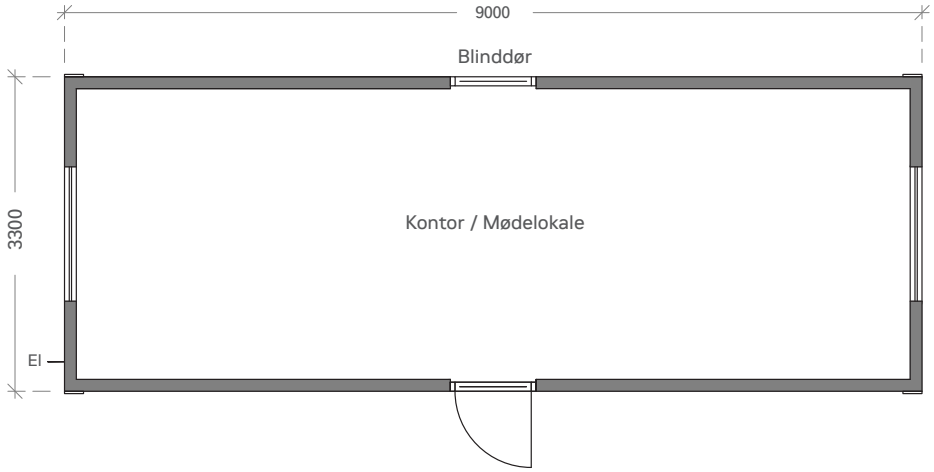


KONTORMODUL 1 SKILLEVÆG

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.400 kg Stabelbar Kan sammenbygges	Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp

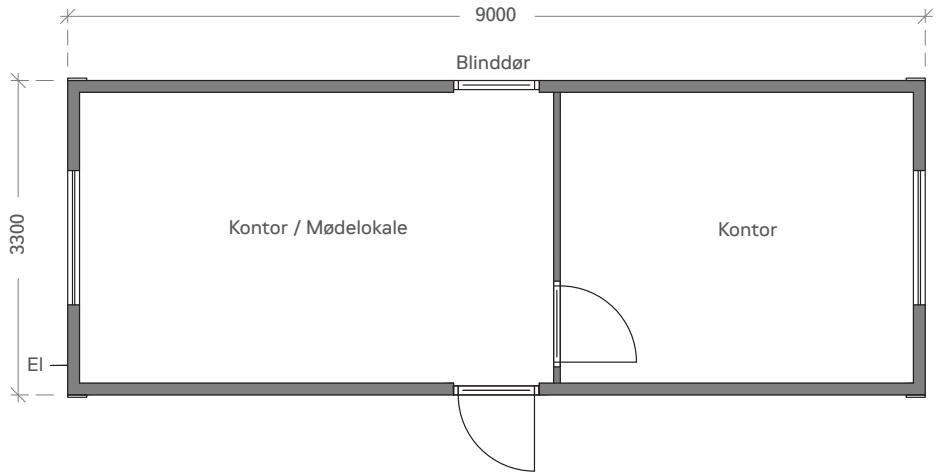


KONTORMODUL 2 RUM

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.900 kg Stabelbar Kan sammenbygges	Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp

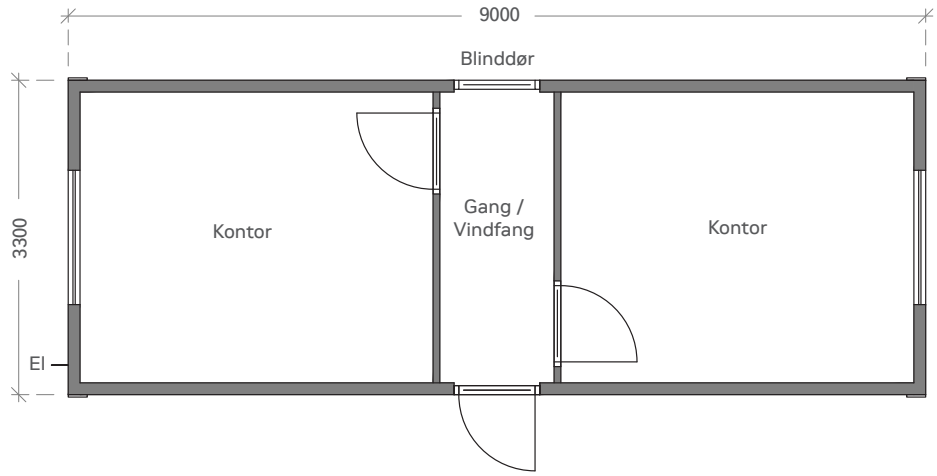


1 ÅBEN LANGSIDE-MODUL

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 4.000 kg Stabelbar Skal sammenbygges	Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp

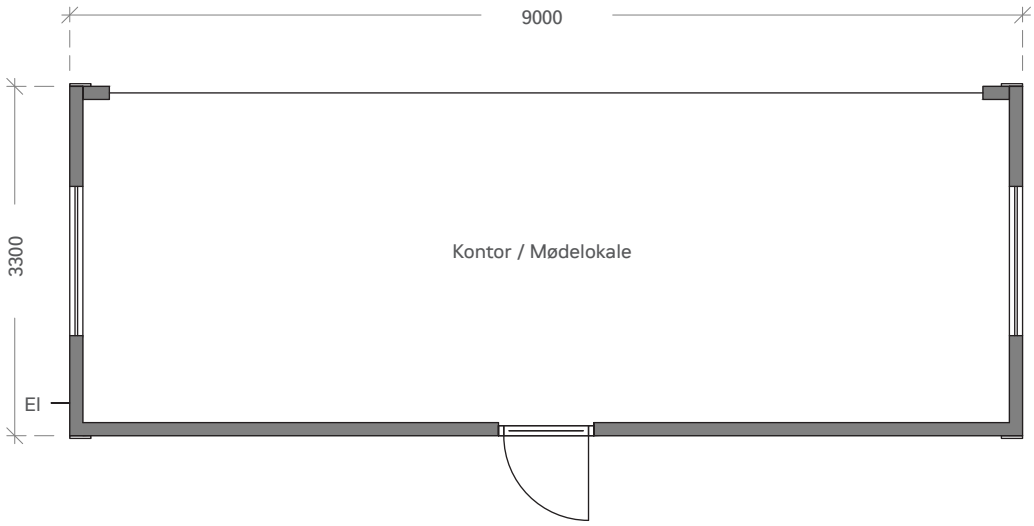


2 ÅBNE LANGSIDER-MODUL

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 3,00 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 3.700 kg Stabelbar Skal sammenbygges	Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp

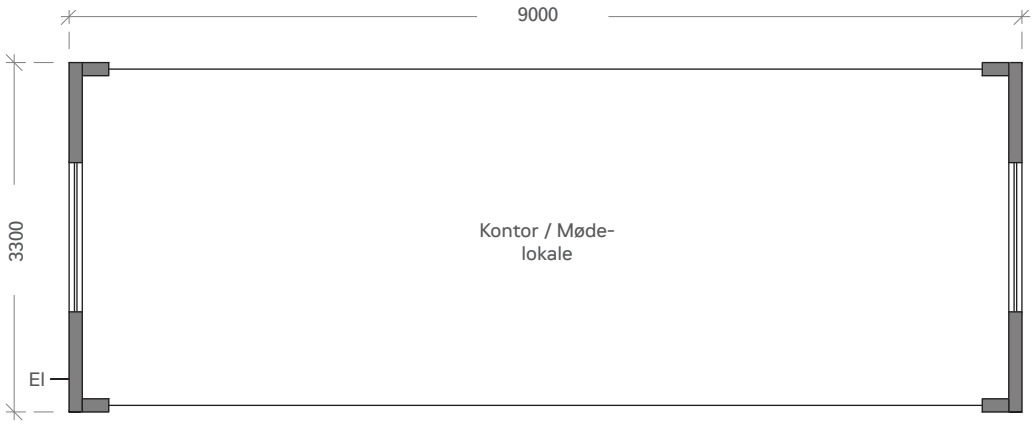


1 ÅBEN LANGSIDE-MODUL m/ køkken

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 3,30 x 9,00 m Udv. højde: 2,90 m Vægt: Ca. 4.300 kg Stabelbar Skal sammenbygges	1 stk. kaffemaskine 1 stk. køleskab 1 stk. opvaskemaskine Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 32 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ¾"

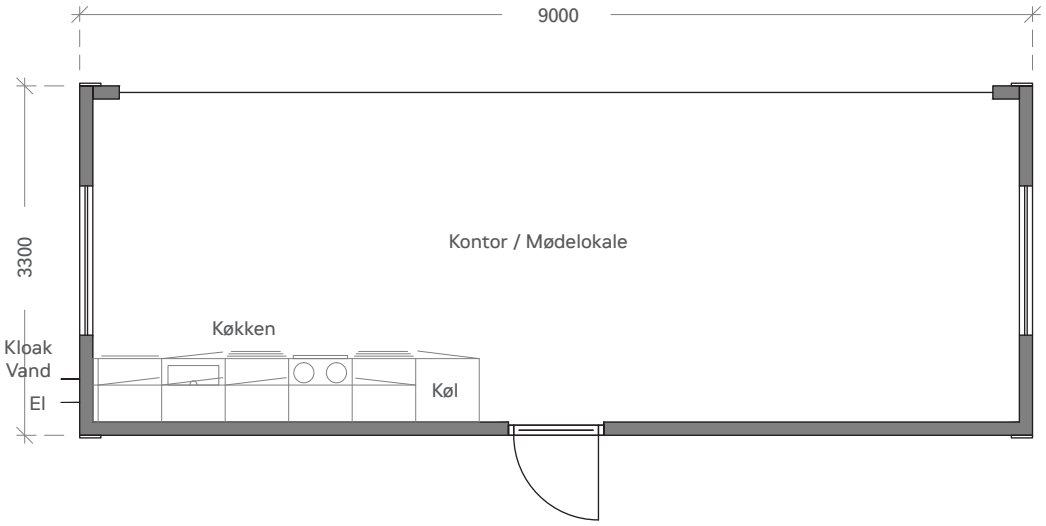


KONTORLETVOGN

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,30 x 5,70 m ekskl. træk Udv. højde: 2,90 m Indv. loftshøjde: 2,40 m Vægt: Ca. 1.500 kg	Kan indrettes efter behov	El: 230 V, CEE blå, 16 amp

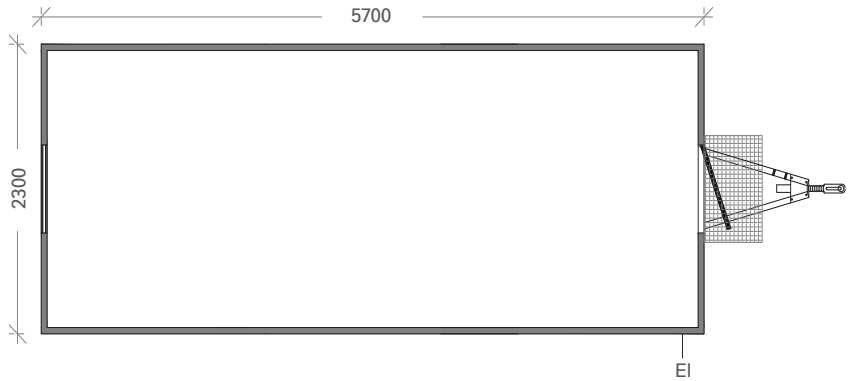


KONTORCONTAINER 10'

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,99 x 2,44 m Udv. højde: 2,59 m Indv. loftshøjde: 2,28 m Vægt: Ca. 1.400 kg Stabelbar	Lys og varme Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 16 amp

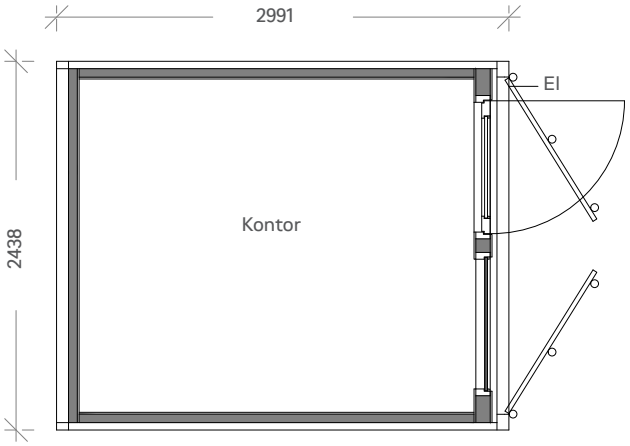

KONTORCONTAINER 20'

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995	INVENTAR	TILSLUTNINGER
Mål: 2,44 x 6,06 m Udv. højde: 2,59 m Indv. loftshøjde: 2,28 m Vægt: Ca. 2.600 kg Stabelbar	Lys og varme Kan indrettes efter behov	El: 400 V, CEE rød, 16 amp

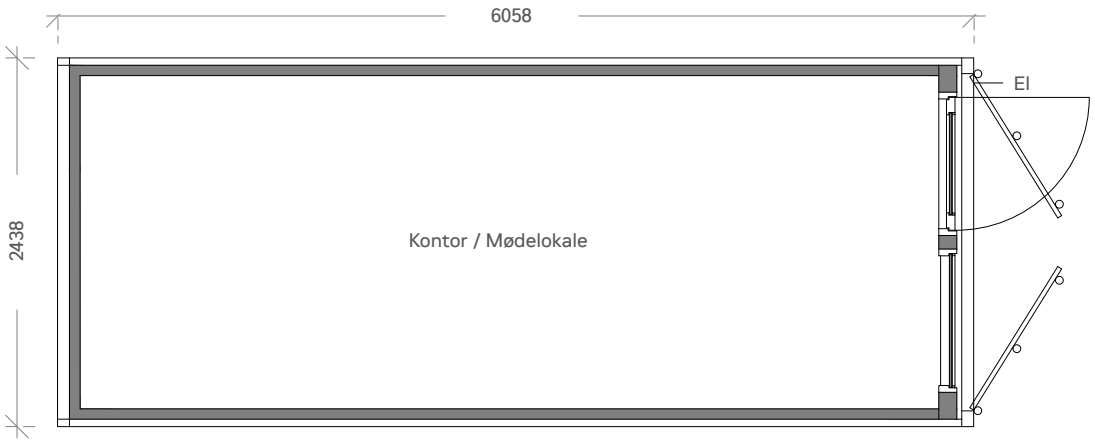

SANITETSFACILITETER




BADMOBIL 1

OPBYGNING IHT. SKUR-VOGNSREGULATIVET AF 1995

Mål: 1,86 x 2,40 m
Udv. højde: 2,70 m
Indv. loftshøjde: 2,10 m
Vægt: Ca. 750 kg

TILSLUTNINGER

El: 400 V, CEE rød, 16 amp
Afløb: Ø 110 mm
Vandtilgang: ¾"

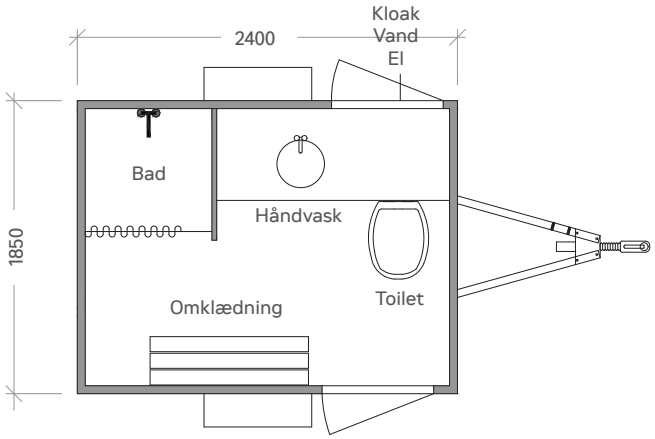


BADMOBIL 2

OPBYGNING IHT. SKURVOGNS-REGULATIVET AF 1995

Mål: 2,90 x 8,45 m
Udv. højde: 3,00 m
Indv. loftshøjde: 2,40 m
Vægt: Ca. 4.900 kg
Sanitet: Toilet og bad
Stabelbar

TILSLUTNINGER

El: 400 V, CEE rød, 32 amp
Afløb: Ø 110 mm
Vandtilgang: ¾"

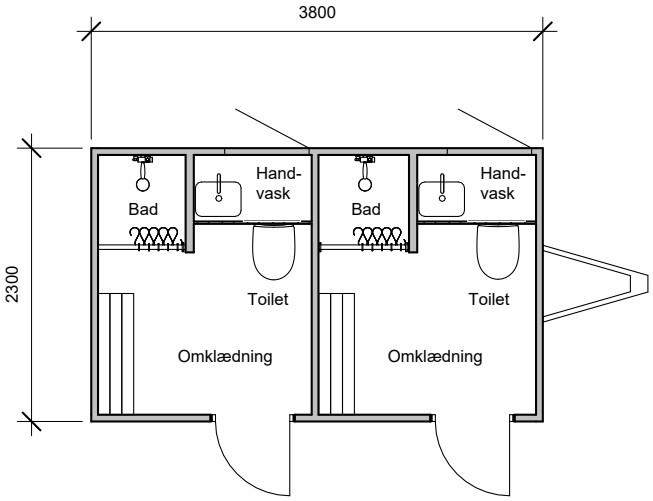


BADMOBIL 3

OPBYGNING IHT. SKUR-VOGNSREGULATIVET AF 1995

Mål: 2,30 x 5,70 m
Udv. højde: 2,70 m
Indv. loftshøjde: 2,10 m
Vægt: Ca. 1.500 kg


TILSLUTNINGER

El: 400 V, CEE rød, 16 amp
Afløb: Ø 110 mm
Vandtilgang: ¾"

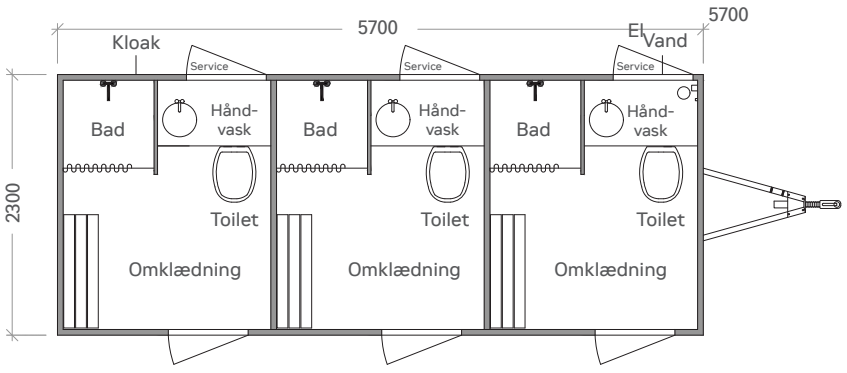


URINAL M/ TANK

FAKTA	TILSLUTNINGER
Mål: 1,20 x 1,40 m Udv. højde: 2,55 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 900 kg Indbygget min. 25-liters ferskvands-tank og 500-liters latrintank	El: 230 V, CEE blå, 16 amp Afløb: Tømmes med slamsuger Vandtilgang: Fyldes af slamsluger

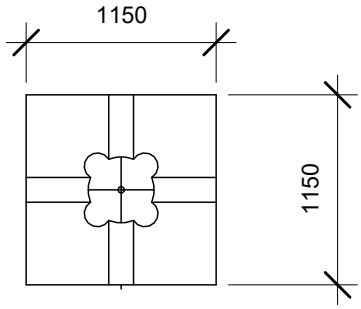


OPRETSTÅENDE TOILET M/ TANK

FAKTA	TILSLUTNINGER
Mål: 1,20 x 1,40 m Udv. højde: 2,55 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 900 kg Indbygget min. 25-liters ferskvands-tank og 500-liters latrintank	El: 230 V, CEE blå, 16 amp Afløb: Tømmes med slamsuger Vandtilgang: Fyldes af slamsluger

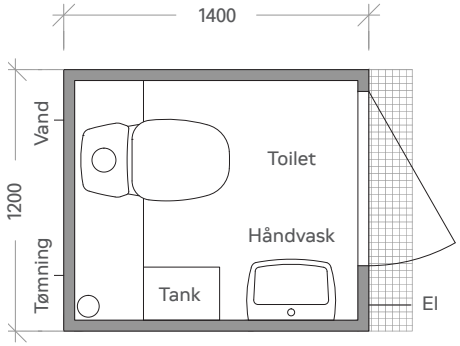

OPRETSTÅENDE TOILET M/ TILSLUTNING

FAKTA	TILSLUTNINGER
Mål: 1,20 x 1,40 m Udv. højde: 2,45 m Indv. loftshøjde: 2,10 m Vægt: Ca. 800 kg	El: 400 V, CEE blå, 16 amp Afløb: Ø 110 mm Vandtilgang: ½"

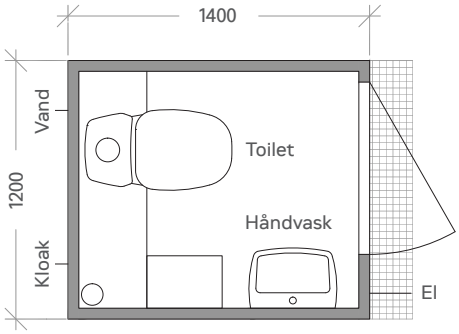

LAGERFACILITETER



STANDARDCONTAINERE

Størrelse	Udv. mål L x B x H	Indv. mål L x B x H	Egenvægt
9 m^3	2,44 x 2,00 x 2,27 m	2,27 x 1,88 x 2,05 m	1.000 kg
10'	2,99 x 2,44 x 2,59 m	2,84 x 2,33 x 2,39 m	1.400 kg
20'	6,06 x 2,44 x 2,59 m	5,90 x 2,33 x 2,39 m	2.200 kg
40'	12,19 x 2,44 x 2,59 m	12,03 x 2,33 x 2,39 m	4.000 kg

ISOLEREDE CONTAINERE M/ LYS OG VARME

Størrelse	Udv. mål L x B x H	Indv. mål L x B x H	Egenvægt	Tilslutninger
10'	2,99 x 2,44 x 2,59 m	2,84 x 2,33 x 2,28 m	1.600 kg	400 V, CEE rød, 16 amp
20'	6,06 x 2,44 x 2,59 m	5,77 x 2,33 x 2,28 m	2.500 kg	400 V, CEE rød, 16 amp
40'	12,19 x 2,44 x 2,59 m	12,03 x 2,33 x 2,28 m	4.000 kg	400 V, CEE rød, 16 amp

SIDEDØRSCONTAINERE

Størrelse	Type	Udv. mål L x B x H	Indv. mål L x B x H	Egenvægt	Tilslutninger
20'	Standard	6,06 x 2,44 x 2,59 m	5,90 x 2,33 x 2,39 m	2.700 kg	400 V, CEE rød, 16 amp
20'	Isoleret, m/ lys og varme	6,06 x 2,44 x 2,59 m	5,90 x 2,33 x 2,28 m	3.000 kg	400 V, CEE rød, 16 amp

VVS CONTAINER, ISOLERET M/ LYS OG VARME

Størrelse	Udv. mål L x B x H	Indv. mål L x B x H	Egenvægt	Tilslutninger
20'	6,06 + 0,30 x 2,44 x 2,59 m	5,75 + 0,30 x 2,19 x 2,28 m	2.700 kg	400 V, CEE rød, 16 amp
Med arbejdsbord. Forlænget i det ene øvre hjørne på endegavl til opbevaring af for eksempel 6 m rør eller lign.				

SPECIALBYGGEDE CONTAINERE

Containere er en enkel, funktionel og billig løsning som lager, mandskabsrum eller kontor. Men containere kan også bruges til mange andre formål.

Zeppelin Rental har mere end 30 års erfaring med indretning af containere til alt fra tv-studier til værksteder og vandværker. De kan også indrettes som eksempelvis omklædningsrum, butik, messestand, bar, køle-fryserum, tørreskab, savværk eller sikkerhedsrum og bruges til for eksempel ammunitionslager. Det er derfor kun fantasien, der sætter grænser for, hvad containere kan bruges til – uanset om I søger en midlertidig eller en permanent løsning.

Hvis I skal bruge containeren dagligt, er det en oplagt idé at få indbygget en dør bag containerlågerne. Det gør det let at gå ind og ud. Vælger I en dør med vinduesglas, får I også glæde af dagslyset inde i containeren.

Containere er attraktive som lager-, opholds- eller arbejdsrum, fordi de både er lette at ombygge til andre formål, hurtigt kan flyttes til en anden adresse og stables i højden, så opstillingsstedet bliver udnyttet optimalt.






Container-tilbehør
Alle containere leveres med låsebeslag og kan leveres med forsikringsgodkendt låsebeslag, el, lys, varme, reoler og arbejdsbord mv.

Alle Zeppelin Rentals standardcontainere (jf. skemaerne ovenfor) kan også leveres med toilet-, bade-, omklædnings- og køkkenfaciliteter.







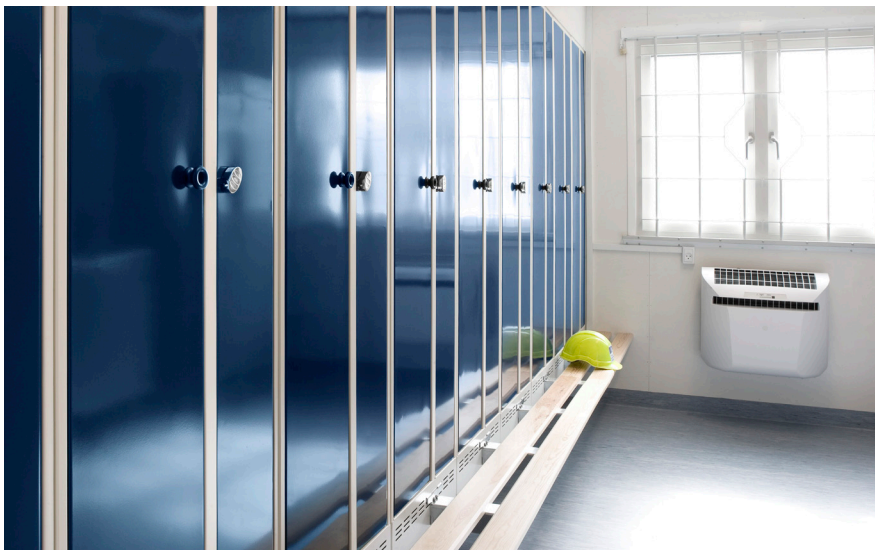

ZEPPELIN RENTALS HOTELLØSNING OPTIMERER BYGGETIDEN

På større og længerevarende byggeprojekter optimerer et fælles mandskabsmiljø byggepladsen betragteligt. Ideen er enkel: Underentreprenørerne lejer sig ind på ét stort hotel i den periode, de er tilknyttet byggeprojektet, og I sparer forstyrrende og tidskrævende op- og nedtagninger af underentreprenørernes egne mandskabsfaciliteter.

Vi transporterer, opstiller og tilslutter

Zeppelin Rental transporterer, opstiller og tilslutter de aftalte moduler og etablerer de nødvendige adgangsveje. Vi står også for kontakten med lejerne og fakturerer dem direkte.

Vi bygger til og fra undervejs

Fordelen ved at have Zeppelin Rental med helt fra start er, at vi i fællesskab kan danne os et overblik over, hvor stort jeres behov er for at huse underentreprenører undervejs i byggeforløbet.

På den baggrund kan I udarbejde en bemandingsplan, så Zeppelin Rental-hotellet hele tiden har den kapacitet, I har brug for. Efter "lego-metoden" kan vi så bygge til og fra i takt med, at jeres behov ændrer sig i de forskellige byggefaser.

I får en mere velordnet byggeplads

En anden gevinst ved / Zeppelin Rentals hotelløsning er, at I får en mere velordnet byggeplads med et ensartet udtryk og samtidig sikrer samme standard til alle underentreprenørerne. Det skaber et mere sikkert og roligt arbejdsmiljø.

Rengøring og andre opgaver

Rengøring er en del af aftalen, og intervallerne aftales ved opstarten. Hvis I har brug for andre services, kan vi også sørge for dem.



TILSLUTNING AF EL, VVS OG KVÆRNBRØNDE

Zeppelin Rental kan udføre alle jeres el- og VVS-tilslutningsopgaver, så jeres faciliteter er lige til at flytte ind i.

I kan også vælge blot at få leveret det nødvendige grej (el-tracing, el-tilslutningskabler, kværne, kværnbrønde mv.) og selv foretage tilslutningerne.

Zeppelin Rentals kværnbrønde er vinter- og hærværkssikrede.




INVENTAR TIL ALLE FACILITETER

Zeppelin Rental kan sørge for indretningen af jeres kontor-, køkken- og kantinefaciliteter, så de er klar til at tage i brug.

Vores kontorpakke fås i to udgaver:

- En standardpakke
- En ergonomisk pakke



RENGØRING

Zeppelin Rental tilbyder ugentlig rengøringsservice af jeres kontor- og mandskabsfaciliteter.

Vores standardpakke består af ugentlig rengøring udført af professionelle teams, der også kan foretage opfyldning af toilet- og håndklædepapir samt håndsæbe med betaling efter forbrug.

Ønsker I andre intervaller, arrangerer vi naturligvis det.



HJERTESTARTER

En hjertestarter i nærheden er afgørende for en livreddende indsats ved hjertestop.
Vores hjertestarter er en af de nyeste modeller og utrolig brugervenlig med kun 2 trin.

Den er velegnet til internationale miljøer,
da den både kan indstilles til dansk og engelsk ved et enkelt tryk på en knap.
Hjertestartere er tilkøb.

LÆS MERE OM VORES SERVICEPAKKER PÅ ZEPPELIN-RENTAL.DK

ZEPPELIN RENTALS TRAPPESYSTEM: EN GEVINST FOR ØKONOMI OG KLIMA



Zeppelin Rental har udviklet et unikt fleksibelt trappe- og repossystem. Det er hurtigt at samle både horisontalt og vertikalt, og med sine gennemtænkte koblinger giver det mulighed for utallige sammensætningsløsninger. Systemet kan anvendes til modulopstillinger indtil 2. etage.

Almindeligvis bygges trapper og reposer af træ og helt fra bunden, hver gang der skal opstilles moduler i flere etager. Det koster både tid, som kan ses i byggeregnskabet, og træ, der oftest kasseres efter endt brug.

Zeppelin Rentals trappe- og repossystem er bygget af stål og kan holde i mange år. Det sikrer, at vi ikke forbruger træ, der kun anvendes én gang. Samtidig er trappe- og repossystemet nemt og hurtigt at sætte op og tage ned. Alt i alt er det en gevinst for både byggebudgettet og for klimaet.

Det er vores erfarne chauffører og håndværkere, der sørger for opsætning af trapper og reposer i forbindelse med leveringen af moduler til skurbyer.

VINTERSIKRING AF BYGGEPLADSEN: Planlæg vinterbyggeriet i god tid – det betaler sig

Perioder med frostgrader i vinterhalvåret er et grundvilkår på de danske byggepladser og kan forsinke byggeriet betragteligt. Men med de rette foranstaltninger kan I sikre en effektiv byggeproces også om vinteren.

Vær på forkant med at sikre skurene og undgå skader
Vintersikring af skure skal ske, inden vinteren tager fat. Vandrør og eventuelle afløbsslanger skal sikres med el-trissing og isolering, og kværne skal frostsikres.

Rumopvarmning og udtørring på én gang
Med et væske til luft-varmeanlæg kan selv meget store rum opvarmes med ren og tør luft. Derved får I optimale arbejdsbetingelser selv i kolde perioder og sikrer samtidig, at der ikke dannes fugt og skimmelsvamp.

Optø frossen jord og grav hele vinteren

Med jord- og overfladevarmere kan I tø den frosne jord op og uhindret gennembryde jordskorpen. Isoleringsmåtter sikrer hurtigere optøning og en meget høj varmevirkningsgrad.

Hold betonhærdningstemperaturen konstant
Når I efterbehandler beton, kan I holde betontemperaturen konstant med en pureheater, så betonen størkner korrekt. Samtidig opnår I den bedste betonkvalitet og reducerer hærdningstiden.

Zeppelin Rentals vintersikringsprogram
- Varmekanoner og varmeblæsere (el og diesel)
- Kaloriferer
- Affugtere
- Belysning




ek
KORNERUP

SUNCAP: SOLCELLER TIL BYGGEPLADSEN



ENKEL LØSNING TIL EMISSIONSFRI DRIFT AF KONTOR- OG MANDSKABSFACILITETER

Med en SunCap på taget af kontor- eller mandskabsskuret kan I producere elektricitet fra solenergi til blandt andet varmepumpe, varmt vand, kaffemaskine, belysning og andet elektrisk udstyr på byggepladsen.

I 2021 lancerede vi vores solcelleanlæg SunCap som et supplement til strømforsyningen på byggepladsen.

SunCap kan let tilpasses vores skurvogne på 3-4 meter og består af en stålramme med integrerede solcellepaneler. Anlægget tilsluttes elnettet og fungerer som et supplement til byggepladsens øvrige elforsyning.

Tilladelse til opstilling nødvendig
Der skal ansøges om opstillingstilladelse hos elforsyningen gennem en autoriseret elektriker. Behandlingstiden er typisk 2-3 uger. Zeppelin Rental kan bistå med ansøgningen.

Optimal placering giver bedst muligt udbytte
For at opnå den bedst mulige elproduktion er det vigtigt at vurdere forholdene på opstillingsstedet. Solcelleanlæggets produktion påvirkes blandt andet af solindstråling, skyggeforhold og orientering. Vi rådgiver gerne om den mest hensigtsmæssige placering.

Elproduktion ved sydvendt opstilling

Ved sydvendt opstilling kan én SunCap producere op til 5.000-6.000 kWh elektricitet årligt under normale forhold.

Dokumentation af produceret elektricitet

SunCap registrerer automatisk den producerede elektricitet. Data kan vises på et display i skurvognen (tilkøb) og anvendes til dokumentation af anlæggets elproduktion.

Teknisk og praktisk information

SunCap er godkendt til fastgørelse i skurvognens løftekroge.

SunCap kan opstilles på de yderste skure i jordplan. Ved skuropstillinger i to etager må SunCap ikke placeres på de yderste skure.

SunCap må ikke monteres højere end to etager.

Rammens langside på 9 meter placeres mod syd for at opnå bedst mulig produktion.

Skygge på anlægget kan reducere elproduktionen.

Der skal være fri adgang over opstillingsområdet ved montage, da der anvendes lange kæder og stropper. Der må eksempelvis ikke være luftledninger over området.

SunCap tilsluttes skurvognen via standard 32A-stik.

Hvis SunCap producerer mere elektricitet, end der forbruges i skurvognen, kan den overskydende produktion anvendes andre steder på byggepladsen og dermed reducere behovet for indkøb af elektricitet fra elnettet.

En byggepladsmåler med registrering af returstrøm kan anvendes, hvis overskydende elektricitet skal sendes tilbage til elnettet.

MOBIL EL-LADESTANDER KOBLET PÅ VIA 4G

MOBILE LADESTANDERE DER KAN KOBLES DIREKTE TIL SUNCAP ELLER EL-TAVLE

Vi har udviklet en helt enkel el-ladestander, der kan kobles sammen med vores solcelleprodukt SunCap og oplader jeres biler, værktøj og materiel med solenergi. El-ladestanderne kan naturligvis også tilsluttes el-tavler og generatorer.

Kobles op via 4G
Systemet kan nemt konfigureres eller udvides helt uden fysisk tilgang, da ladestanderne er koblet op via 4G. Ladestanderne kan overvåges centralt hos os.

Infrastruktur på byggepladsenLadeløsninger på byggepladsen er afgørende for at sikre, at elektriske køretøjer og maskiner kan fungere effektivt og uden afbrydelser. Der findes forskellige typer ladeløsninger, som kan tilpasses byggepladsens specifikke behov.

Fleksibilitet: Mobile ladestandere kan nemt flyttes rundt på byggepladsen, hvilket gør dem ideelle til skiftende arbejdsområder.

Omkostningseffektivitet: De kræver ikke de høje installationsomkostninger, som stationære ladeløsninger gør, hvilket gør dem mere økonomiske.
Skalerbarhed: De kan nemt justeres op eller ned afhængigt af behovet for elektriske maskiner og køretøjer.
Miljøvenlighed: De kan erstatte diesel ved brug af elektriske maskiner, og opladning kan ske med solenergi fra vores SunCaps.

- Kobles op via 4G, så I ikke er afhængige af WiFi.
- Vælg selv, om systemet skal være åbent eller lukket for brugere.
- Kan administreres via app eller ladebrik
- Vi står for drift og vedligehold
- Direkte support



OM ZEPPELIN RENTAL DANMARK

ZEPPELIN RENTAL er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning og udlejning af kontor- og wmandskabsmoduler, containere, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner.

Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren over industrien til offentlige og private virksomheder og institutioner.

Vores mission er enkel: Kvalitetsprodukter, gennemtænkte løsninger og branchens bedste service skal bidrage til at skabe optimale processer og resultater for vores kunder.

CP ApS blev grundlagt i 1986. I 2023 blev virksomheden opkøbt af Zeppelin Gruppen. CP og Zeppelin Rental er slået sammen til én virksomhed. Det juridiske navn er Zeppelin Rental Danmark A/S.

HOVEDNUMMER	**72 11 29 00**
VIBY SJ.	72 11 29 00
BRØNDBY	72 11 29 01
MIDDELFART	72 11 29 02
RØDBY	72 11 29 03
AARHUS	72 11 29 04

WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM